


Технически спецификации
STP410700350S



SCREWERK

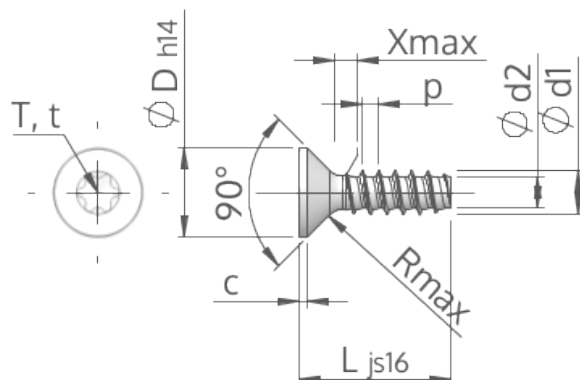

Номер на продукта		STP410700350S
норма		KN6041
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	7.00 $^{+0.18}$ mm
Вътрешна резба	d2	4.98 mm
Стъпка на резбата	p	2.48 mm
дължина	L	35.00 ± 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	14.00 $_{-0.43}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.90 mm
Крайна част на винта	X	3.50 mm
Радиус	R	2.60 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T30
Дълбочина на проникване	t	2.30 - 2.90 mm
нишка		STS-plus
Тегло		8.510 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499