


**Hoja de especificaciones  
STP41A0500300B**

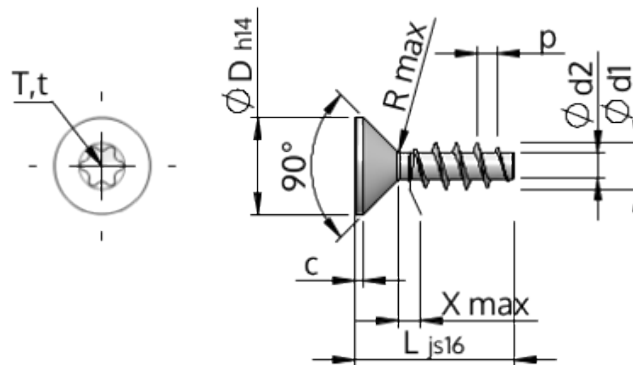

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP41A0500300B   |
| Norma                          |           | KN1041   |
| Material                       |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                     |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior- $\phi$         | <b>d1</b> | 5.00 $^{+0.18}$ mm   |
| Rosca Interior- $\phi$         | <b>d2</b> | 2.68 mm  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 2.24 mm  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 30.00 $\pm 0.65$ mm  |
| Cabeza- $\phi$                 | <b>D</b>  | 9.30 $_{-0.36}$ mm   |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.75 mm  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 0.45 mm  |
| Hexalobular interior           |           | T20  |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm   |
| Clase de rosca                 |           | STS  |
| Peso                           |           | 2.678 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana               |           | 73 181 499   |