


Datablad STP41A0500400S

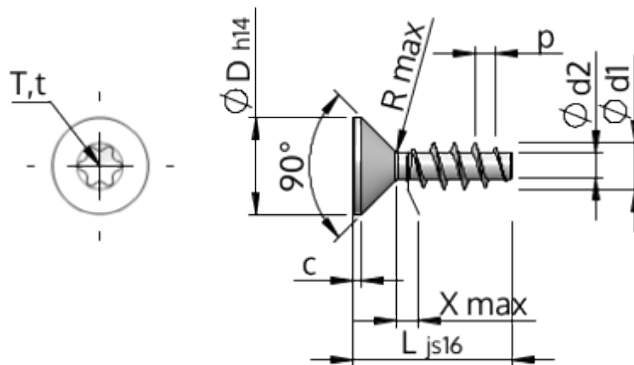

Artikelnummer		STP41A0500400S
Standard		KN1041
Material		stål, härdad
Yta		förzinkad 5-7 µm, härdad, blå/transparent passiviserad
Utvändig gängdiameter	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.18</sup> mm
Gängkärnans diameter	<b>d2</b>	2.68 mm
Gängstigning	<b>p</b>	2.24 mm
Längd	<b>L</b>	40.00 ±0.80 mm
Huvuddiameter	<b>D</b>	9.30 <sub>-0.36</sub> mm
Cylindrisk huvudhöjd	<b>C</b>	0.75 mm
Gängutlopp	<b>X</b>	2.50 mm
Radie	<b>R</b>	0.45 mm
Invändig rund sexkant		T20
Inträngningsdjup	<b>t</b>	1.25 - 1.70 mm
Gänga		STS
Vikt		3.419 kg / 1000 styck
Tullavgiftsnummer		73 181 499