


Технически спецификации
STP420500600S



SCREWERK

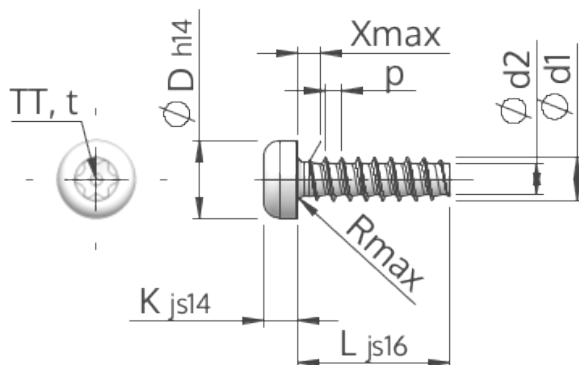

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP420500600S |
| норма | | STP42 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 5.00 ^{+0.15} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 3.53 mm |
| Стъпка на резбата | p | 1.80 mm |
| дължина | L | 60.00 ±0.95 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 8.80 _{-0.36} mm |
| Височина на главата | K | 3.500 ±0.150 mm |
| Крайна част на винта | X | 2.50 mm |
| Радиус | R | 0.70 mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | TT25 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.50 - 1.90 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 6.973 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |