Technische gegevens
STP430400170S

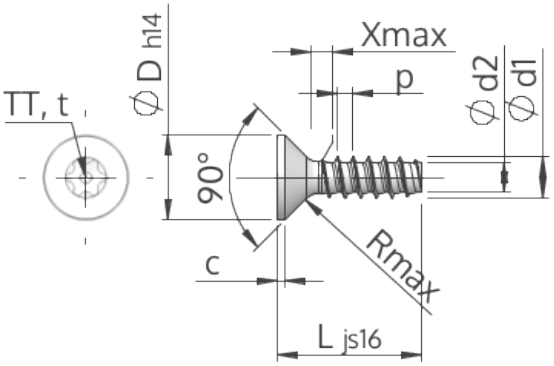

Produktnummer		STP430400170S
Norm		STP43
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten-Ø	**d1**	4.00 $^{+0.10}$ mm
Schroefdraad kern-Ø	**d2**	2.81 mm
Spoed	**p**	1.46 mm
Lengte	**L**	17.00 ±0.55 mm
Kop-Ø	**D**	8.00 $_{-0.36}$ mm
Cylindrische kophoogte	**C**	0.70 mm
Draaduitloop	**X**	2.00 mm
Radius	**R**	1.60 mm
TX		TT20
Indringdiepte	**t**	1.10 - 1.45 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		1.384 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499