


Technische gegevens
STP430500100S

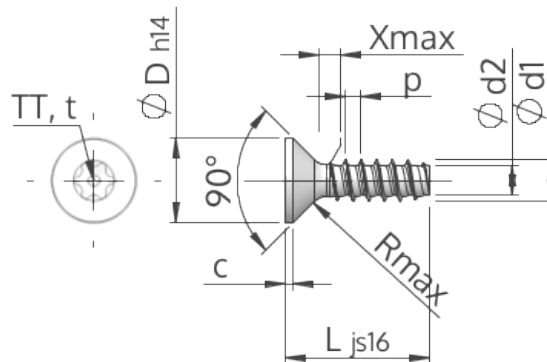

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Produktnummer | | STP430500100S |
| Norm | | STP43 |
| Materiaal | | veredeld staal |
| Oppervlak | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 5.00 ^{+0.15} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 3.53 mm |
| Spoed | p | 1.80 mm |
| Lengte | L | 10.00 ±0.45 mm |
| Kop-Ø | D | 10.00 _{-0.36} mm |
| Cylindrische kophoogte | C | 0.75 mm |
| Draaduitloop | X | 2.50 mm |
| Radius | R | 2.00 mm |
| TX | | TT25 |
| Indringdiepte | t | 1.25 - 1.65 mm |
| Draad | | STS-plus |
| Gewicht | | 1.704 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 499 |