


**Hoja de especificaciones  
STP430500180B**

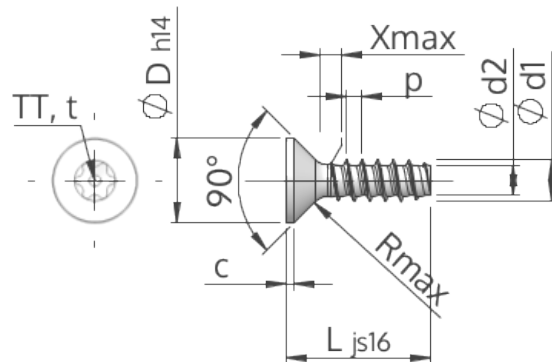

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP430500180B  |
| Norma                          |           | STP43  |
| Material                       |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                     |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocido, sellado |
| Rosca Exterior-Ø               | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø               | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm   |
| Cabeza-Ø                       | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                                    |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.75 mm  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 2.00 mm  |
| Hexalobular interior           |           | TT25   |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm   |
| Clase de rosca                 |           | STS-plus   |
| Peso                           |           | 2.454 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana               |           | 73 181 499   |