


**Planilha de Especificações
STP430500200S**



SCREWERK

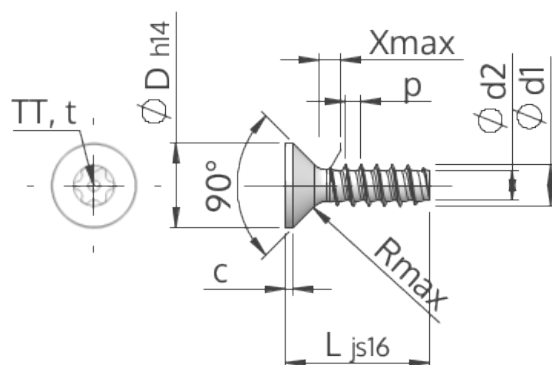

Número do Item		STP430500200S
Norma		STP43
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	d1	5.00 ^{+0.15} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	3.53 mm
Passo da rosca	p	1.80 mm
Comprimento	L	20.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	D	10.00 _{-0.36} mm
Altura da cabeça cilíndrica	C	0.75 mm
Transição do Enrosque	X	2.50 mm
Raio	R	2.00 mm
Hexalobular		TT25
Profundidade perfuração	t	1.25 - 1.65 mm
Rosca		STS-plus
Peso		2.641 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499