


**Technische gegevens**  
**STP430500400S**

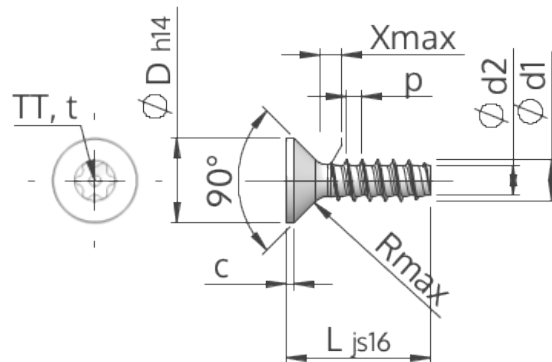

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Produktnummer          |           | STP430500400S  |
| Norm                   |           | STP43  |
| Materiaal              |           | veredeld staal   |
| Oppervlak              |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm   |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                                    |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.75 mm  |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radius                 | <b>R</b>  | 2.00 mm  |
| TX                     |           | TT25   |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm   |
| Draad                  |           | STS-plus   |
| Gewicht                |           | 4.516 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 499   |