**Planilha de Especificações**
**STP430600160S**

SCREWERK

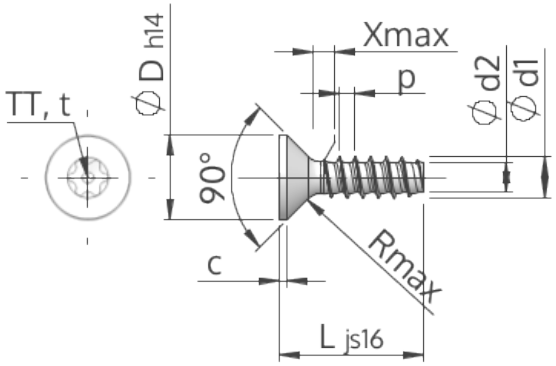


| | | |
|---|---|---|
| Número do Item | | STP430600160S |
| Norma | | STP43 |
| Material | | aço, endurecido |
| Superfície | | zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa -Ø | **d1** | $6.00^{+0.15}$ mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | **d2** | 4.26 mm |
| Passo da rosca | **p** | 2.14 mm |
| Comprimento | **L** | 16.00 ±0.55 mm |
| Cabeça -Ø | **D** | $12.00_{-0.43}$ mm |
| Altura da cabeça cilíndrica | **C** | 0.85 mm |
| Transição do Enrosque | **X** | 3.00 mm |
| Raio | **R** | 2.40 mm |
| Hexalobular | | TT30 |
| Profundidade perfuração | **t** | 1.50 - 2.00 mm |
| Rosca | | STS-plus |
| Peso | | 4.298 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 499 |