


Технически спецификации
STM320300350S



SCREWERK

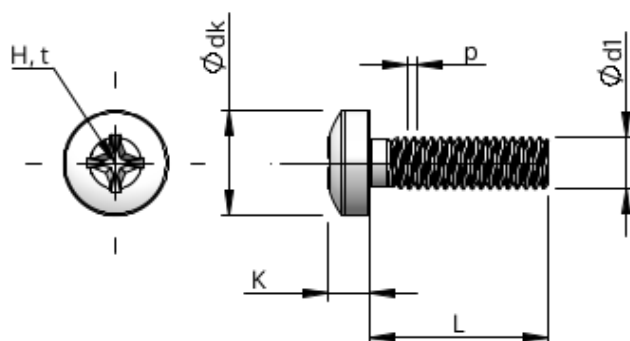

| | | |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта | | STM320300350S |
| норма | | ISO 7045 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 3.00 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.50 mm |
| дължина | L | 35.00 \pm 0.80 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 5.60 $_{-0.30}$ mm |
| Височина на главата | K | 2.400 $_{-0.140}$ mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | H1 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.40 - 1.80 mm |
| Тегло | | 1.791 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 558 |