Формуляр STM330160050S

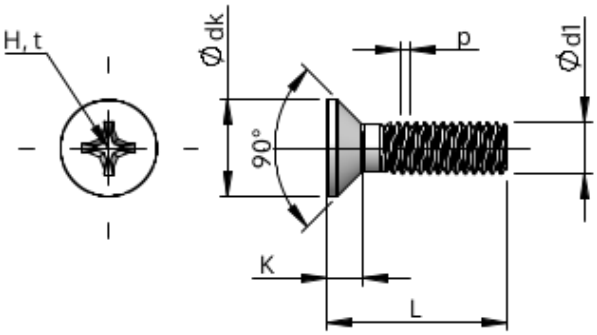

Номер изделия		STM330160050S
норма		ISO 7046-2
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	**d1**	1.60 mm
Шаг резьбы	**p**	0.35 mm
длина	**L**	5.00 ±0.38 mm
Диаметр головки-Ø	**D**	3.35 -0.30 mm
Высота цилиндрической головки	**C**	0.35 mm
Размеры Крестообразный филлипс		H0
Глубина привода	**t**	0.66 - 0.91 mm
Вес		0.079 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 558