


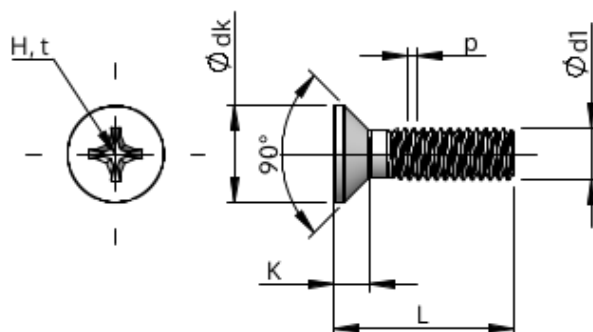

|                         |           |                                            |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Číslo výrobku           |           | STM330160080B                              |
| Norma                   |           | ISO 7046-2                                 |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel                           |
| Povrch                  |           | ZiNi černá-pasivovaná+temperovaná+utěsněná |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 1.60 mm                                    |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 0.35 mm                                    |
| Délka                   | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm                              |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 3.35 <sub>-0.30</sub> mm                   |
| Cylindrická výška hlavy | <b>C</b>  | 0.35 mm                                    |
| Velikost Křížová Drážka |           | H0                                         |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 0.66 - 0.91 mm                             |
| Hmotnost                |           | 0.106 kg / 1000 Kus                        |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 558                                 |