


**Planilha de Especificações
STM330160080S**

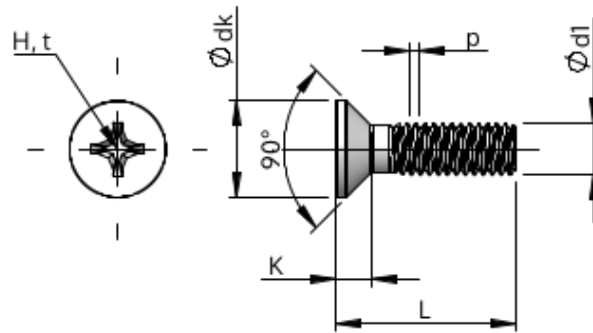

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Número do Item | | STM330160080S |
| Norma | | ISO 7046-2 |
| Material | | aço, endurecido |
| Superfície | | zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa -Ø | d1 | 1.60 mm |
| Passo da rosca | p | 0.35 mm |
| Comprimento | L | 8.00 ±0.45 mm |
| Cabeça -Ø | D | 3.35 _{-0.30} mm |
| Altura da cabeça cilíndrica | C | 0.35 mm |
| Tamanho Fenda Cruzada | | H0 |
| Profundidade perfuração | t | 0.66 - 0.91 mm |
| Peso | | 0.106 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 558 |