


Технически спецификации  
STM330250100E



SCREWERK

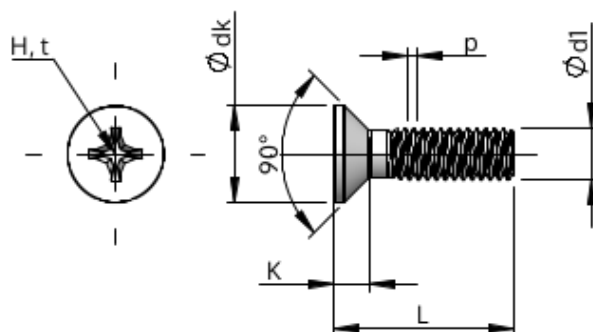

Номер на продукта		STM330250100E
норма		ISO 7046-2
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - $\varnothing$	<b>d1</b>	2.50 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.45 mm
дължина	<b>L</b>	10.00 $\pm$ 0.45 mm
Диаметър на главата- $\varnothing$	<b>D</b>	4.70 $_{-0.30}$ mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.55 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H1
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.25 - 1.55 mm
Тегло		0.343 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 552