


Технически спецификации
STM330300160E



SCREWERK

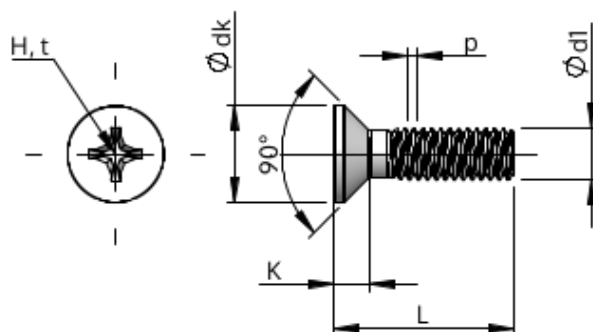

Номер на продукта		STM330300160E
норма		ISO 7046-2
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - \varnothing	d1	3.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.50 mm
дължина	L	16.00 \pm 0.55 mm
Диаметър на главата- \varnothing	D	5.50 $_{-0.30}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.55 mm
Размер Кръстообразен шлиц		H1
Дълбочина на проникване	t	1.50 - 1.80 mm
Тегло		0.763 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 552