


Технически спецификации  
STM330400140S



SCREWERK

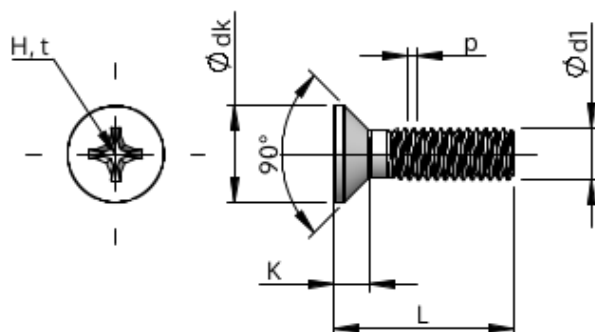

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                            |           | STM330400140S   |
| норма  |           | ISO 7046-2  |
| Материал                                     |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                   |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\varnothing$ | <b>d1</b> | 4.00 mm   |
| Стъпка на резбата                            | <b>p</b>  | 0.70 mm   |
| дължина                                      | <b>L</b>  | 14.00 $\pm$ 0.55 mm   |
| Диаметър на главата- $\varnothing$           | <b>D</b>  | 7.50 $_{-0.46}$ mm  |
| Височина на цилиндричната глава              | <b>C</b>  | 0.70 mm   |
| Размер Кръстообразен шлиц                    |           | H2  |
| Дълбочина на проникване                      | <b>t</b>  | 1.90 - 2.40 mm  |
| Тегло  |           | 1.308 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                          |           | 73 181 558  |