


Формуляр STM330500400E

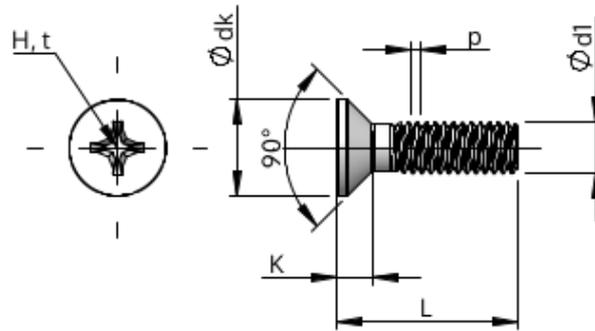

|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STM330500400E              |
| норма                          |           | ISO 7046-2                 |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 5.00 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 0.80 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 9.30 <sub>-0.40</sub> mm   |
| Высота цилиндрической головки  | <b>C</b>  | 0.75 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | H2                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 2.10 - 2.60 mm             |
| Вес                            |           | 5.228 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 552                 |