**Technische gegevens**
**STM330600220S**

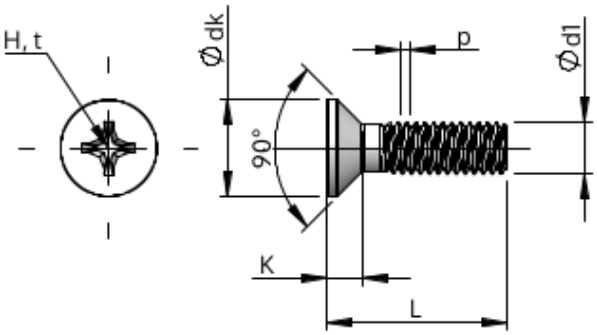


| | | |
|---|---|---|
| Produktnummer | | STM330600220S |
| Norm | | ISO 7046-2 |
| Materiaal | | veredeld staal |
| Oppervlak | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | **d1** | 6.00 mm |
| Spoed | **p** | 1.00 mm |
| Lengte | **L** | 22.00 ±0.65 mm |
| Kop-Ø | **D** | 11.00 $_{-0.43}$ mm |
| Cylindrische kophoogte | **C** | 0.85 mm |
| Kruis Maat | | H3 |
| Indringdiepte | **t** | 2.80 - 3.30 mm |
| Gewicht | | 4.356 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 558 |