


Технически спецификации
STM390160060S



SCREWERK

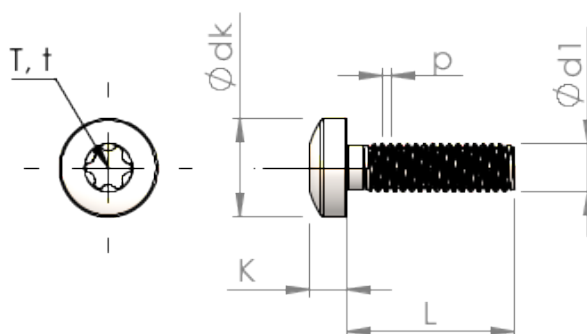

Номер на продукта		STM390160060S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	1.60 mm
Стъпка на резбата	p	0.35 mm
дължина	L	6.00 \pm 0.38 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	3.00 $_{-0.25}$ mm
Височина на главата	K	1.200 $_{-0.125}$ mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T5
Дълбочина на проникване	t	0.50 - 0.65 mm
Тегло		0.108 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595