


Технически спецификации  
STM390160070S



SCREWERK

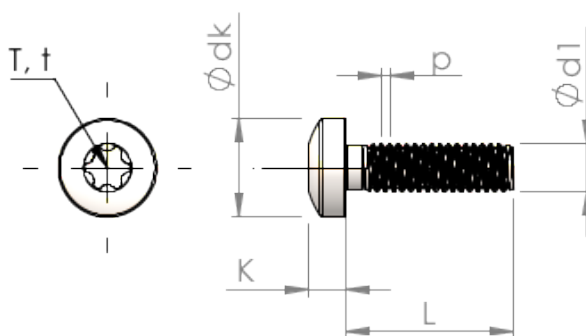

Номер на продукта		STM390160070S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - $\emptyset$	<b>d1</b>	1.60 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.35 mm
дължина	<b>L</b>	7.00 $\pm$ 0.45 mm
Диаметър на главата- $\emptyset$	<b>D</b>	3.00 $_{-0.25}$ mm
Височина на главата	<b>K</b>	1.200 $_{-0.125}$ mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T5
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.50 - 0.65 mm
Тегло		0.118 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595