


Технически спецификации  
STM390200040S



SCREWERK

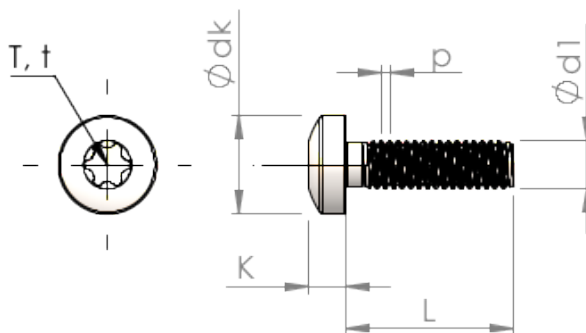

Номер на продукта		STM390200040S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - $\emptyset$	<b>d1</b>	2.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.40 mm
дължина	<b>L</b>	4.00 $\pm$ 0.38 mm
Диаметър на главата- $\emptyset$	<b>D</b>	4.00 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	<b>K</b>	1.600 $_{-0.140}$ mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T6
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.63 - 0.77 mm
Тегло		0.176 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595