


Технически спецификации
STM390200100S



SCREWERK

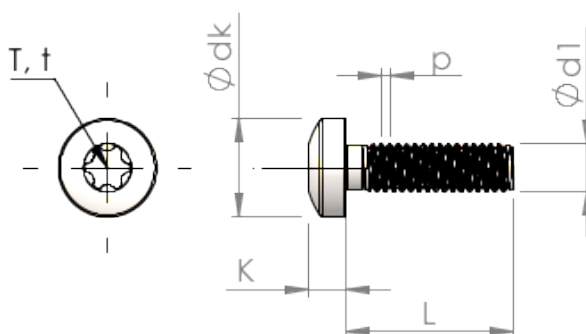

Номер на продукта		STM390200100S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	2.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.40 mm
дължина	L	10.00 \pm 0.45 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	4.00 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	K	1.600 $_{-0.140}$ mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T6
Дълбочина на проникване	t	0.63 - 0.77 mm
Тегло		0.289 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595