


Технически спецификации
STM390250080S



SCREWERK

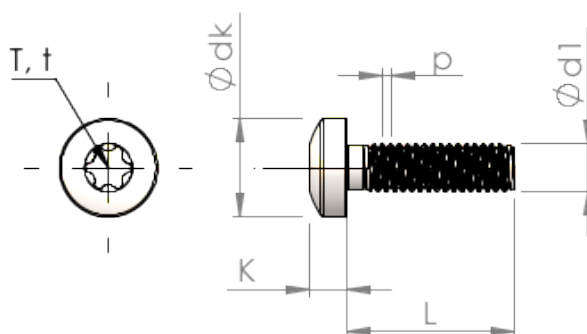

| | | |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта | | STM390250080S |
| норма | | ISO 14583 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - \emptyset | d1 | 2.50 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.45 mm |
| дължина | L | 8.00 \pm 0.45 mm |
| Диаметър на главата- \emptyset | D | 5.00 $_{-0.30}$ mm |
| Височина на главата | K | 2.100 $_{-0.140}$ mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T8 |
| Дълбочина на проникване | t | 0.91 - 1.04 mm |
| Тегло | | 0.449 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 595 |