


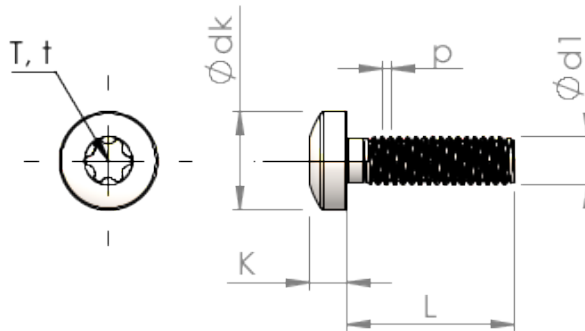

|                       |           |                            |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Artikelnummer         |           | STM390300160J              |
| Standard              |           | ISO 14583                  |
| Material              |           | rostfritt stål A2          |
| Yta                   |           | svart                      |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.00 mm                    |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.50 mm                    |
| Längd                 | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm             |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 5.60 <sub>-0.30</sub> mm   |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.400 <sub>-0.140</sub> mm |
| Invändig rund sexkant |           | T10                        |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.01 - 1.27 mm             |
| Vikt                  |           | 0.976 kg / 1000 styck      |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 575                 |