


Технически спецификации  
STM390300250S

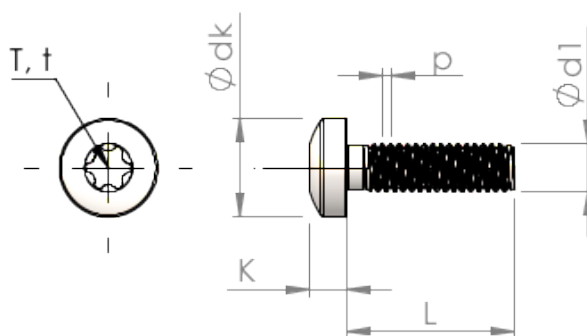

Номер на продукта		STM390300250S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	3.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.50 mm
дължина	<b>L</b>	25.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	5.60 <sub>-0.30</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	2.400 <sub>-0.140</sub> mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T10
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	1.01 - 1.27 mm
Тегло		1.353 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595