


Технически спецификации
STM390300500S



SCREWERK

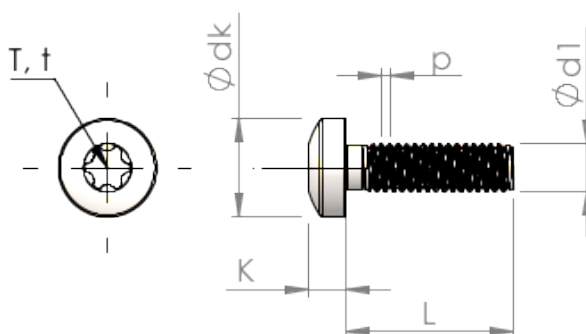

Номер на продукта		STM390300500S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	3.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.50 mm
дължина	L	50.00 \pm 0.80 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	5.60 $_{-0.30}$ mm
Височина на главата	K	2.400 $_{-0.140}$ mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T10
Дълбочина на проникване	t	1.01 - 1.27 mm
Тегло		2.399 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595