


Технически спецификации
STM390400250E

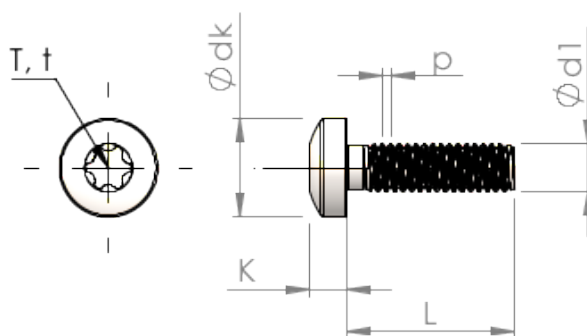

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта | | STM390400250E |
| норма | | ISO 14583 |
| Материал | | неръждаема стомана A2 |
| Повърхност | | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 4.00 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.70 mm |
| дължина | L | 25.00 ±0.65 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 8.00 _{-0.36} mm |
| Височина на главата | K | 3.100 _{-0.180} mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T20 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.27 - 1.66 mm |
| Тегло | | 2.623 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 575 |