


Технически спецификации  
STM390600220S



SCREWERK

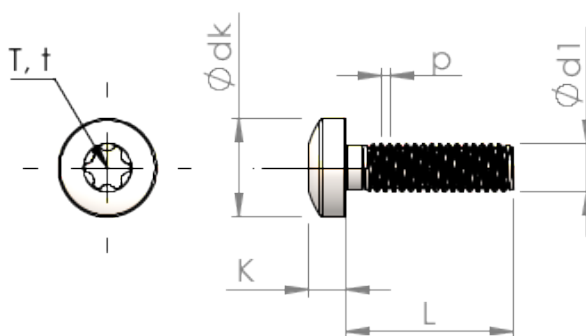

Номер на продукта		STM390600220S
норма		ISO 14583
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	6.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	1.00 mm
дължина	<b>L</b>	22.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	12.00 <sub>-0.43</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	4.600 <sub>-0.300</sub> mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T30
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	2.02 - 2.42 mm
Тегло		6.476 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595