


**Planilha de Especificações**  
**STM410160070B**

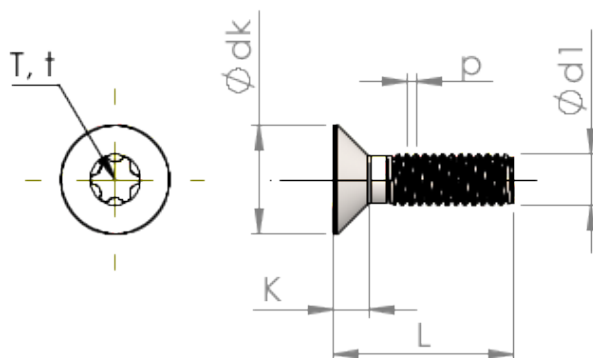

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Número do Item              |           | STM410160070B                                  |
| Norma                       |           | ISO 14581                                      |
| Material                    |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                  |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø            | <b>d1</b> | 1.60 mm  |
| Passo da rosca              | <b>p</b>  | 0.35 mm  |
| Comprimento                 | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm                                  |
| Cabeça -Ø                   | <b>D</b>  | 3.35 <sub>-0.30</sub> mm                       |
| Altura da cabeça cilíndrica | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Hexalobular                 |           | T5   |
| Profundidade perfuração     | <b>t</b>  | 0.51 - 0.64 mm                                 |
| Peso                        |           | 0.093 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº      |           | 73 181 595                                     |