


Технически спецификации
STM410300150S



SCREWERK

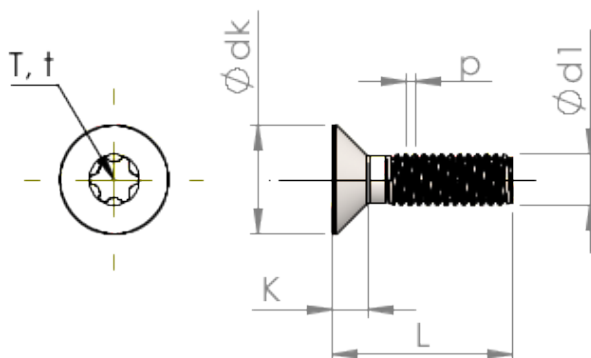

Номер на продукта		STM410300150S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μ m, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	3.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.50 mm
дължина	L	15.00 \pm 0.55 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	5.50 $_{-0.30}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.55 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T10
Дълбочина на проникване	t	0.70 - 0.83 mm
Тегло		0.715 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595