Технически спецификации
STM410300200S

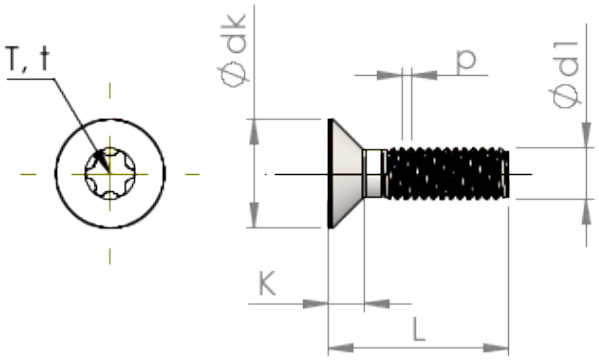

Номер на продукта		STM410300200S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm,топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	**d1**	3.00 mm
Стъпка на резбата	**p**	0.50 mm
дължина	**L**	20.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	**D**	5.50 $_{-0.30}$ mm
Височина на цилиндричната глава	**C**	0.55 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T10
Дълбочина на проникване	**t**	0.70 - 0.83 mm
Тегло		0.923 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595