


Технически спецификации
STM410500350E



SCREWERK

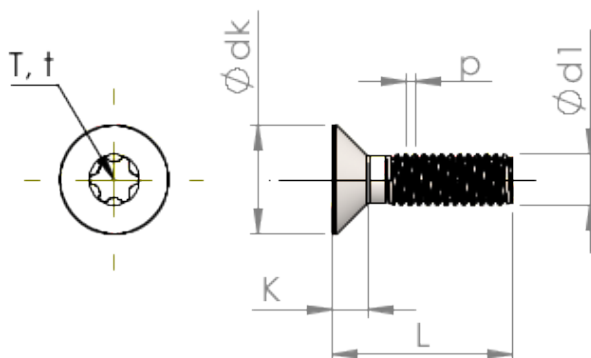

Номер на продукта		STM410500350E
норма		ISO 14581
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	5.00 mm
Стъпка на резбата	p	0.80 mm
дължина	L	35.00 ±0.80 mm
Диаметър на главата-Ø	D	9.30 _{-0.36} mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.75 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T25
Дълбочина на проникване	t	1.12 - 1.51 mm
Тегло		4.628 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 575