


Технически спецификации  
STM410800600S



SCREWERK

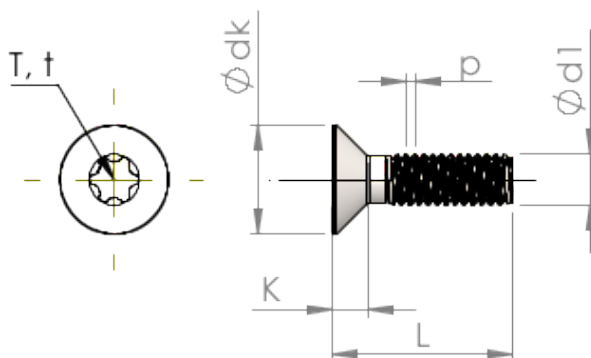

Номер на продукта		STM410800600S
норма		ISO 14581
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	8.00 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	1.25 mm
дължина	<b>L</b>	60.00 ±0.95 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	15.80 <sub>-0.43</sub> mm
Височина на цилиндричната глава	<b>C</b>	0.95 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T45
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	2.15 - 2.54 mm
Тегло		20.043 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 595