# Datablad STP210400120E

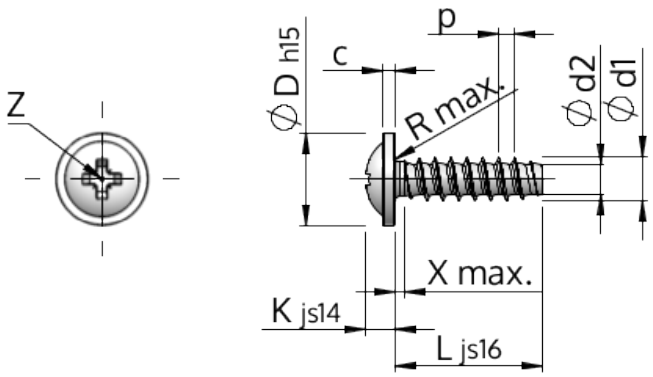


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP210400120E |
| Standard | | KN6031 |
| Material | | rostfritt stål A2 |
| Yta | | blank och passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | **d1** | 4.00 $^{+0.10}$ mm |
| Gängkärnans diameter | **d2** | 2.81 mm |
| Gängstigning | **p** | 1.46 mm |
| Längd | **L** | 12.00 ±0.55 mm |
| Huvuddiameter | **D** | 9.00 $_{-0.58}$ mm |
| Huvudhöjd | **K** | 2.500 ±0.125 mm |
| Flänstjocklek | **S** | 1.00 mm |
| Gängutlopp | **X** | 2.00 mm |
| Radie | **R** | 0.60 mm |
| Storlek Krysspår | | Z2 |
| Inträngningsdjup | **t** | 1.40 - 1.86 mm |
| Gänga | | STS-plus |
| Vikt | | 1.347 kg / 1000 styck |
| Tullavgiftsnummer | | 73 181 410 |