Planilha de Especificações
STP210600350E

SCREWERK

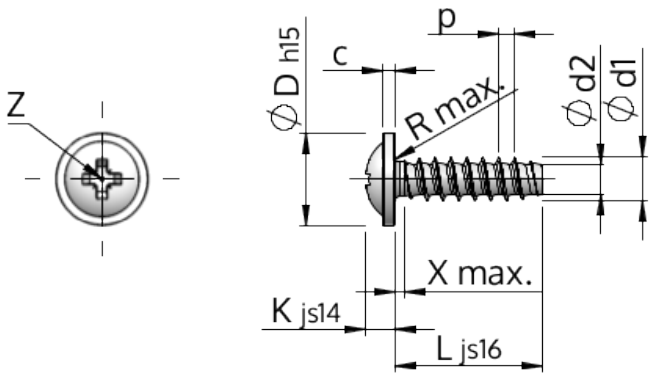

Número do Item		STP210600350E
Norma		KN6031
Material		inox A2
Superfície		Decapado e passivado
Rosca Externa -Ø	**d1**	6.00 $^{+0.15}$ mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	**d2**	4.26 mm
Passo da rosca	**p**	2.14 mm
Comprimento	**L**	35.00 ±0.80 mm
Cabeça -Ø	**D**	13.50 $_{-0.70}$ mm
Altura da cabeça	**K**	4.000 ±0.150 mm
Espessura do Flange	**S**	1.40 mm
Transição do Enrosque	**X**	3.00 mm
Raio	**R**	0.80 mm
Tamanho Fenda Cruzada		Z3
Profundidade perfuração	**t**	2.27 - 2.73 mm
Rosca		STS-plus
Peso		6.828 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 410