


Технически спецификации
STP21A0220060S



SCREWERK

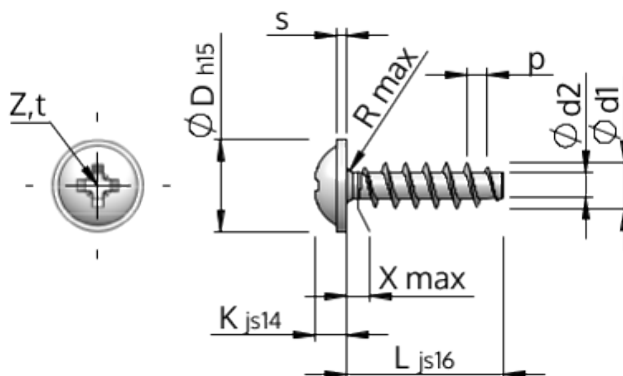

Номер на продукта		STP21A0220060S
норма		KN1031
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	2.20 ^{+0.14} mm
Вътрешна резба	d2	1.25 mm
Стъпка на резбата	p	0.98 mm
дължина	L	6.00 ±0.38 mm
Диаметър на главата-Ø	D	4.40 _{-0.30} mm
Височина на главата	K	1.600 ±0.125 mm
Дебелина на шайбата	S	0.50 mm
Крайна част на винта	X	1.10 mm
Радиус	R	0.25 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	0.86 - 1.11 mm
нишка		STS
Тегло		0.189 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499