


## Detalii tehnice STP21A0300100C



# SCREWERK

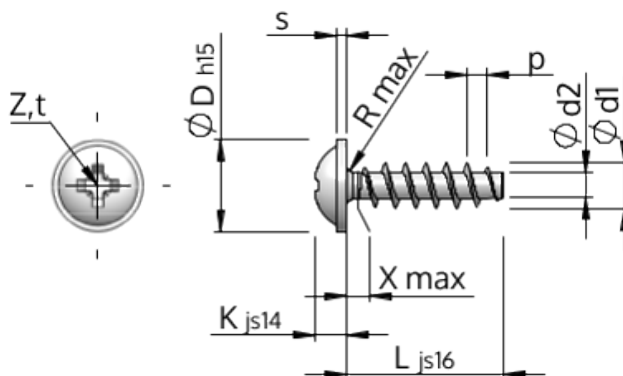

Numărul articolului		STP21A0300100C
Norma		KN1031
Material		oțel inoxidabil A4
Exterior		neacoperit, murat și pasivat
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	3.00 <sup>+0.14</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.66 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.34 mm
Lungimea	<b>L</b>	10.00 ±0.45 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	6.00 <sub>-0.30</sub> mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	2.100 ±0.125 mm
Grosimea șaibe	<b>S</b>	0.70 mm
Tija	<b>X</b>	1.50 mm
Radius	<b>R</b>	0.35 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.26 - 1.51 mm
Fir		STS
Greutate		0.513 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 410