Datablad STP220220100B

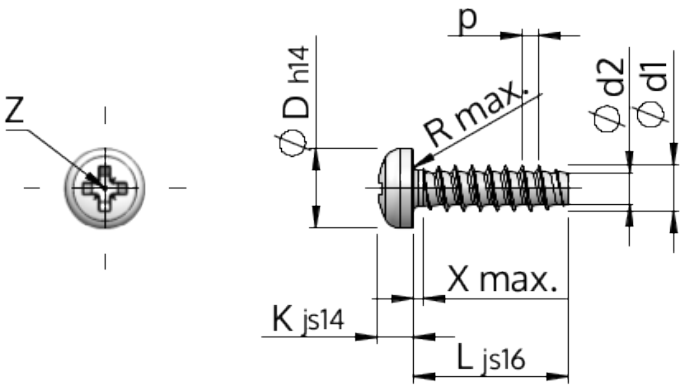

Artikelnummer		STP220220100B
Standard		KN6032
Material		stål, härdat
Yta		ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad
Utvändig gängdiameter	**d1**	$2.20^{+0.08}$ mm
Gängkärnans diameter	**d2**	1.51 mm
Gängstigning	**p**	0.85 mm
Längd	**L**	10.00 ±0.45 mm
Huvuddiameter	**D**	$3.90_{-0.30}$ mm
Huvudhöjd	**K**	1.600 ±0.125 mm
Gängutlopp	**X**	1.10 mm
Radie	**R**	0.35 mm
Storlek Krysspår		Z1
Inträngningsdjup	**t**	0.90 - 1.35 mm
Gänga		STS-plus
Vikt		0.283 kg / 1000 styck
Tullavgiftsnummer		73 181 499