


# Specifiche Tecniche STP220300060E



# SCREWERK

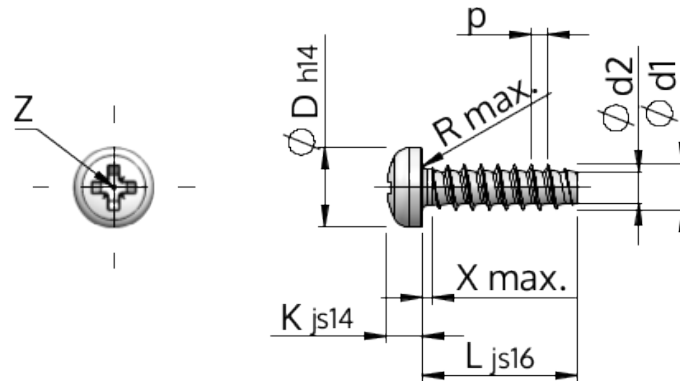

Prodotto Numero		STP220300060E
Norma		KN6032
Materiale		acciaio inossidabile A2
Superficie		bianco-decapato e passivato
Filettatura esterna-Ø	<b>d1</b>	3.00 <sup>+0.10</sup> mm
Filettatura interna-Ø	<b>d2</b>	2.09 mm
Passo della Filettatura	<b>p</b>	1.12 mm
Lunghezza	<b>L</b>	6.00 ±0.38 mm
Testa-Ø	<b>D</b>	5.30 <sub>-0.30</sub> mm
Altezza Testa	<b>K</b>	2.300 ±0.125 mm
Uscita della filettatura	<b>X</b>	1.50 mm
Raggio	<b>R</b>	0.50 mm
Dimensione intaglio a croce		Z1
Penetrazione Profondità	<b>t</b>	1.36 - 1.61 mm
Tipo di Filo		STS-plus
Peso		0.479 kg / 1000 pezzi
Tariffa Doganale num.		73 181 410