


Karta danych STP220350320C

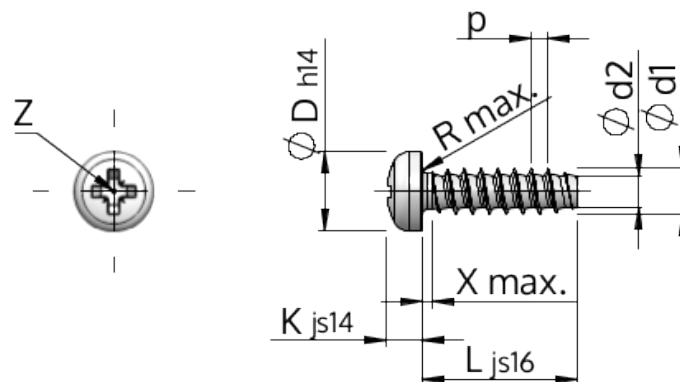

| | | |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art. | | STP220350320C |
| Norma | | KN6032 |
| Materiał | | Stal szlachetna A4 |
| Powierzchnia | | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu - \emptyset | d1 | 3.50 ^{+0.10} mm |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - \emptyset | d2 | 2.45 mm |
| Skok gwintu | p | 1.29 mm |
| Długość | L | 32.00 \pm 0.80 mm |
| Łeb- \emptyset | D | 6.10 _{-0.36} mm |
| Wysokość łba | K | 2.700 \pm 0.125 mm |
| Końcowa część gwintu | X | 1.80 mm |
| Promień | R | 0.50 mm |
| Wielkość Rowek Krzyżowy | | Z2 |
| Głębokość zakotwienia śruby | t | 1.26 - 1.72 mm |
| Wątek | | STS-plus |
| Waga | | 1.928 kg / 1000 sztuk |
| Kod taryfy celnej | | 73 181 410 |