


Technische gegevens
STP220500280S

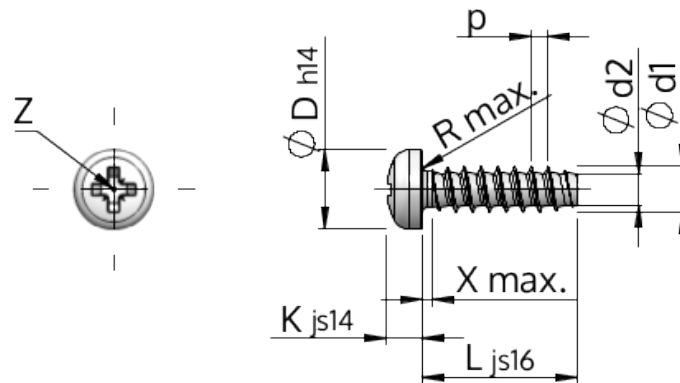

Produktnummer		STP220500280S
Norm		KN6032
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 μm , getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten- \emptyset	d1	5.00 $^{+0.15}$ mm
Schroefdraad kern- \emptyset	d2	3.53 mm
Spoed	p	1.80 mm
Lengte	L	28.00 ± 0.65 mm
Kop- \emptyset	D	8.80 $_{-0.36}$ mm
Kop hoogte	K	3.500 ± 0.150 mm
Draaduitloop	X	2.50 mm
Radius	R	0.70 mm
Kruis Maat		Z2
Indringdiepte	t	2.23 - 2.67 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		3.763 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499