


## Detalii tehnice STP220600160C



# SCREWVERK

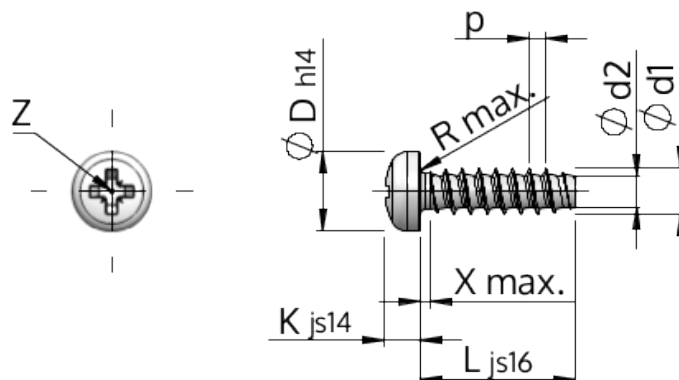

Numărul articolului		STP220600160C
Norma		KN6032
Material		oțel inoxidabil A4
Exterior		neacoperit, murat și pasivat
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	6.00 <sup>+0.15</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	4.26 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	2.14 mm
Lungimea	<b>L</b>	16.00 ±0.55 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	10.50 <sub>-0.43</sub> mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	4.200 ±0.150 mm
Tija	<b>X</b>	3.00 mm
Radius	<b>R</b>	0.80 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z3
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	2.57 - 3.03 mm
Fir		STS-plus
Greutate		4.054 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 410