


Технически спецификации
STP22A0220120E

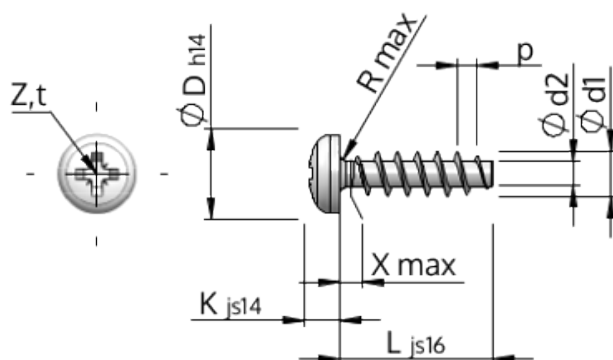

Номер на продукта		STP22A0220120E
норма		KN1032
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	2.20 ^{+0.14} mm
Вътрешна резба	d2	1.25 mm
Стъпка на резбата	p	0.98 mm
дължина	L	12.00 ±0.55 mm
Диаметър на главата-Ø	D	3.90 _{-0.30} mm
Височина на главата	K	1.500 ±0.125 mm
Крайна част на винта	X	1.10 mm
Радиус	R	0.25 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z1
Дълбочина на проникване	t	0.92 - 1.17 mm
нишка		STS
Тегло		0.283 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 410