


Detalii tehnice STP22A0220200S



SCREWERK

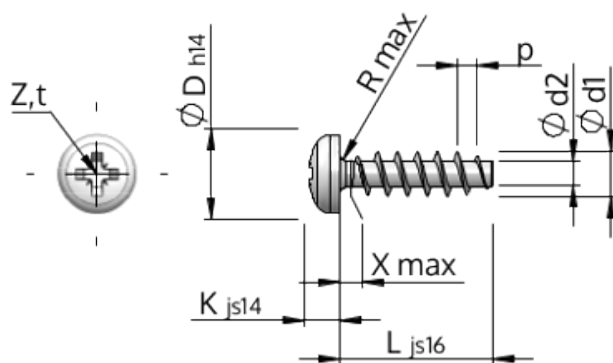

Numărul articolului		STP22A0220200S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- \emptyset	d1	2.20 $^{+0.14}$ mm
Diametru șurub	d2	1.25 mm
Pasul filetului	p	0.98 mm
Lungimea	L	20.00 ± 0.65 mm
Diametrul capului- \emptyset	D	3.90 $_{-0.30}$ mm
Înălțimea capului	K	1.500 ± 0.125 mm
Tija	X	1.10 mm
Radius	R	0.25 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	t	0.92 - 1.17 mm
Fir		STS
Greutate		0.410 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 499