


Detalii tehnice STP22A0250050S



SCREWERK

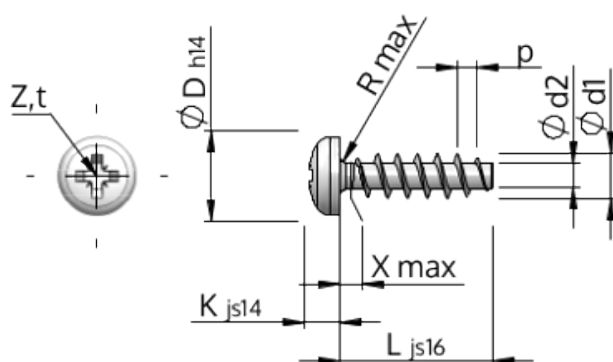

Numărul articolului		STP22A0250050S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm, recopt, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	2.50 ^{+0.14} mm
Diametru șurub	d2	1.40 mm
Pasul filetului	p	1.12 mm
Lungimea	L	5.00 ±0.38 mm
Diametrul capului-Ø	D	4.40 _{-0.30} mm
Înălțimea capului	K	1.700 ±0.125 mm
Tija	X	1.30 mm
Radius	R	0.30 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	t	1.08 - 1.33 mm
Fir		STS
Greutate		0.231 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499