


Detalii tehnice STP22A0300080B



SCREWERK

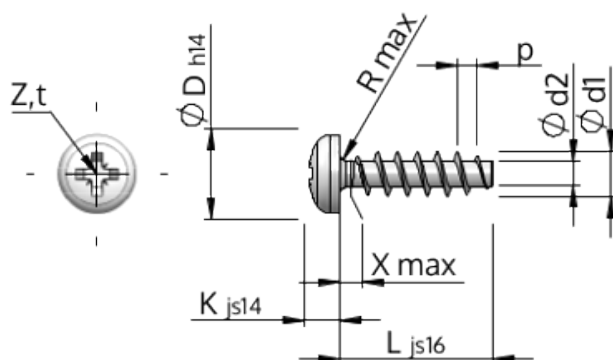

Numărul articolului		STP22A0300080B
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat, Nichelat, pasivat negru / nu conține Cr-VI, recopt, ermetizat
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	3.00 ^{+0.14} mm
Diametru șurub	d2	1.66 mm
Pasul filetului	p	1.34 mm
Lungimea	L	8.00 ±0.45 mm
Diametrul capului-Ø	D	5.30 _{-0.30} mm
Înălțimea capului	K	2.000 ±0.125 mm
Tija	X	1.50 mm
Radius	R	0.35 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z1
Adâncimea de penetrării	t	1.36 - 1.61 mm
Fir		STS
Greutate		0.453 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 499