


Detalii tehnice STP22A0400100B



SCREWERK

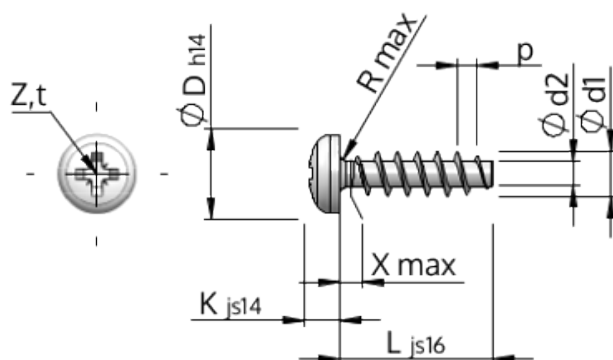

Numărul articolului		STP22A0400100B
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat, Nichelat, pasivat negru / nu conține Cr-VI, recopt, ermetizat
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	4.00 ^{+0.18} mm
Diametru șurub	d2	2.17 mm
Pasul filetului	p	1.79 mm
Lungimea	L	10.00 ±0.45 mm
Diametrul capului-Ø	D	7.00 _{-0.36} mm
Înălțimea capului	K	2.700 ±0.125 mm
Tija	X	2.00 mm
Radius	R	0.40 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		Z2
Adâncimea de penetrării	t	1.62 - 2.08 mm
Fir		STS
Greutate		1.003 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 499