Datenblatt STP22A0500500S

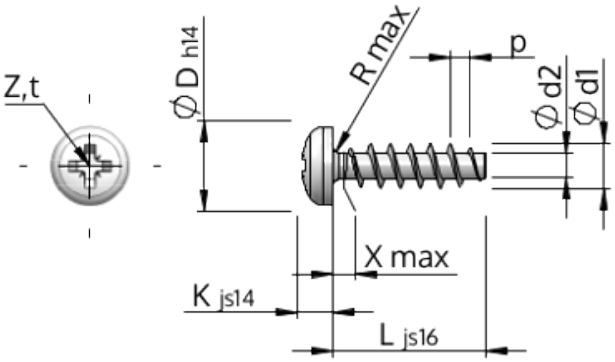

Artikelnummer		STP22A0500500S
Norm		KN1032
Werkstoff		Stahl, vergütet
Oberfläche		verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert
Gewinde-Außen-Ø	**d1**	$5.00^{+0.18}$ mm
Gewindekern-Ø	**d2**	2.68 mm
Gewindesteigung	**p**	2.24 mm
Länge	**L**	50.00 ±0.80 mm
Kopf-Ø	**D**	$8.80_{-0.36}$ mm
Kopfhöhe	**K**	3.400 ±0.150 mm
Gewindeauslauf	**X**	2.50 mm
Unterkopfradius	**R**	0.45 mm
Kreuz Größe		Z2
Eindringtiefe	**t**	2.32 - 2.67 mm
Gewindeart		STS
Gewicht		4.759 kg / 1000 Stück
Zolltarifnummer		73 181 499