


Технически спецификации
STP22A0600300E



SCREWERK

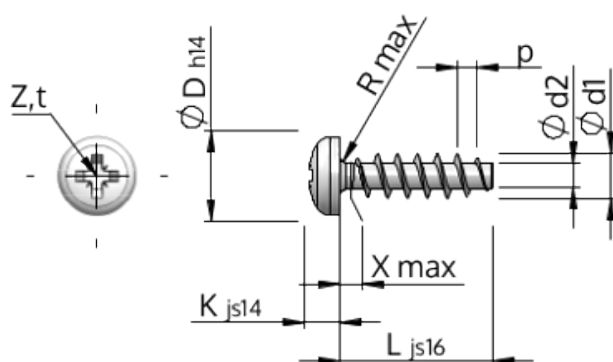

Номер на продукта		STP22A0600300E
норма		KN1032
Материал		неръждаема стомана A2
Повърхност		гланциран, полиран, пасиваран
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	6.00 ^{+0.18} mm
Вътрешна резба	d2	3.19 mm
Стъпка на резбата	p	2.69 mm
дължина	L	30.00 ±0.65 mm
Диаметър на главата-Ø	D	10.50 _{-0.43} mm
Височина на главата	K	4.000 ±0.150 mm
Крайна част на винта	X	3.00 mm
Радиус	R	0.60 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z3
Дълбочина на проникване	t	2.57 - 3.03 mm
нишка		STS
Тегло		4.849 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 410